10, Esplanade de la Gare-F.95110 SANNOIS
BP 69 . Fax : 01-39-81-46-74 . Tel : 01-39-81-02-37

new-met
AUTOMATISATION MODULAIRE

BUTEE MECANIQUE AS

- une précision de positionnement positif de +/- 0,01 mm
- sur butée mécanique de type AS

BUTEE AS

TETE HEXAGONALE



Dimensions					Référence
A	B	C	L	F max.	
M8x1	5,5	1,5	15	2000N	AS 08/15
M8x1	5,5	1,5	40	2000N	AS 08/40
M10x1	7,5	2,5	50	9500N	AS 10/50
M12x1	9	2,5	60	20500N	AS 12/60
M12x1	9	2,5	80	20500N	AS 12/80
M18x1	14	2,5	100	45000N	AS 18/100
1/2-20	9	2,5	60	20500N	1/2-20
5/16-24	5,5	1,5	40	2000N	5/16-24

F=force maxi en appui (N) F=m x a
m=masse (kg) a=accélération (m/s)

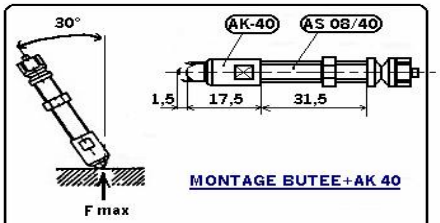

MONTAGE BUTEE+AK 40

ECROU POUR BUTEE AS



Dimensions			Référence-NO
A	B	C	
M5x0,5	2,5	8	MU 01.001
M6x0,5	2,5	8	MU 01.002
M8x1	4	10	MU 01.003
M10x1	4	13	MU 01.004
M12x1	4	15	MU 01.005
M14x1	4	16	MU 01.006
M18x1	6	22	MU 01.007

TYPE	SYMBOLE	CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
E	 QE-022-EB-110	Fonctionnement: par contact sec Intensité: 1,5 A Tension maxi en courant continu: 48 V.(dc) Tension maxi en courant alternatif: 230 V.(ac) Fréquence de commutation: 20 Hz - Cadence moyenne Température de fonctionnement: -20°C/+70°C Section du cable: 3x0,25 mm (2) Qualité du cable: PUR selon Norme DIN Protection selon DIN 40050/IP 41
J	 QE-022-AX-110	Tension de service en courant continu: 5-24 V.(dc) Tolérance résiduelle: 10% - DIN 41755 Intensité mini: 1 mA Intensité maxi: 4 mA Courant maxi de sortie: 10 mA Norme technique: Namur (Analogique) Norme de fonctionnement: 1,8 mA UB: 8,2 V. RL: 1 KOHM T: 20°C Fréquences de commutation: 2 K.Hz Température d'utilisation: -20°C/+70°C Matériau boitier: polyamide Section du cable: 2x0,25 mm (2) Qualité du cable: PUR selon Norme DIN Protection selon DIN 40050/IP 67
JV	QE-022-NS-11L  QE-022-PS-11L	Tension de service en courant continu: 8-30 V.(dc) Tolérance résiduelle: 10% - DIN 41755 Enclanchement: < 10 mA Courant maxi de sortie: 200 mA Logique matériel: NPN ou PNP Fonctionnement: N.Fermé Fréquence de commutation: 2 K Hz Température d'utilisation: -20°C/+70°C Matériau boitier: polyamide Section du cable: 3x0,25 mm (2) Qualité du cable: PUR selon Norme DIN Protection selon DIN 40050/IP 67 Visualisation de fonctionnement: Led rouge
P	PNEUMATIQUE  Q-P	Pression d'alimentation: P=1-8 bar Pression de signal: A=P Course nominale: 2,5 mm Raccordement: M5 Matériau boitier: polyamide Poids: 22 gr. 

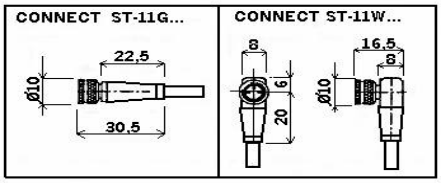

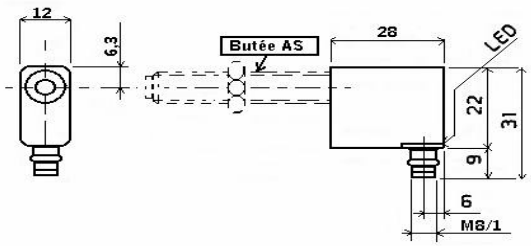

LONGUEUR CABLE	CONNECTEUR DROIT CABLE PUR	CONNECTEUR COUDE CABLE PUR
	ISO-IP67	ISO-IP67
2m	ST-11G-3B-U2X	ST-11W-3B-U2X
5m	ST-11G-3B-U5X	ST-11W-3B-U5X
9m	ST-11G-3B-U9X	ST-11W-3B-U9X