MD 20/180 A

VERIN ROTATIF DE PRECISION .

Pour cadence élevée

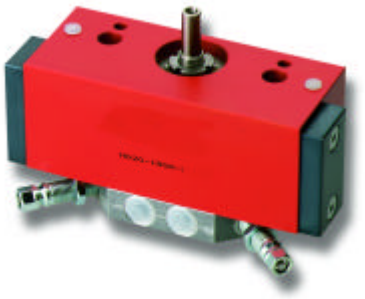

-Angle de rotation :
réglable en continu de 0 à 185° par butées positives. **+/- 0,02 mm**

-Fins de course :
angulaires sur butées positive à contact mécanique
(voir quittances)

-Réglage de l'angle :
par butées ci dessus, agissant directement sur l'arbre, dans un boîtier hors poussières, sans démontage et en fonctionnement.

-Précision :
radiale ,répétitivité 1/100 de mm par 100 mm (montage de l'arbre sur roulement coniques).

-Prise information :
par quittances interchangeables à monter sur butées, selon logique choisie, pneumatique, électrique, électronique.

-Amortissements :
suivant modèles, mécaniques ou hydrauliques progressifs.

-Fixation :
directe sur le corps , toutes les faces étant usinées et piétées.

-Raccordement :pneumatique M5 ;

-Utilisation : dans tous les plans.

-Durée de vie : 200 millions de cycles.

-Pression de service : de 3 à 8 bars.

-Fonctionnement : air sec ou lubrifie.

-Présentation : anodisé orange.

-Arrêt intermédiaire angulaire : en option, sur demande.

-Noix de fixation : voir pages bras standard.

-Variante :

Avec arbre creux.
Avec arrêt intermédiaire angulaire.
En hydraulique basse pression.

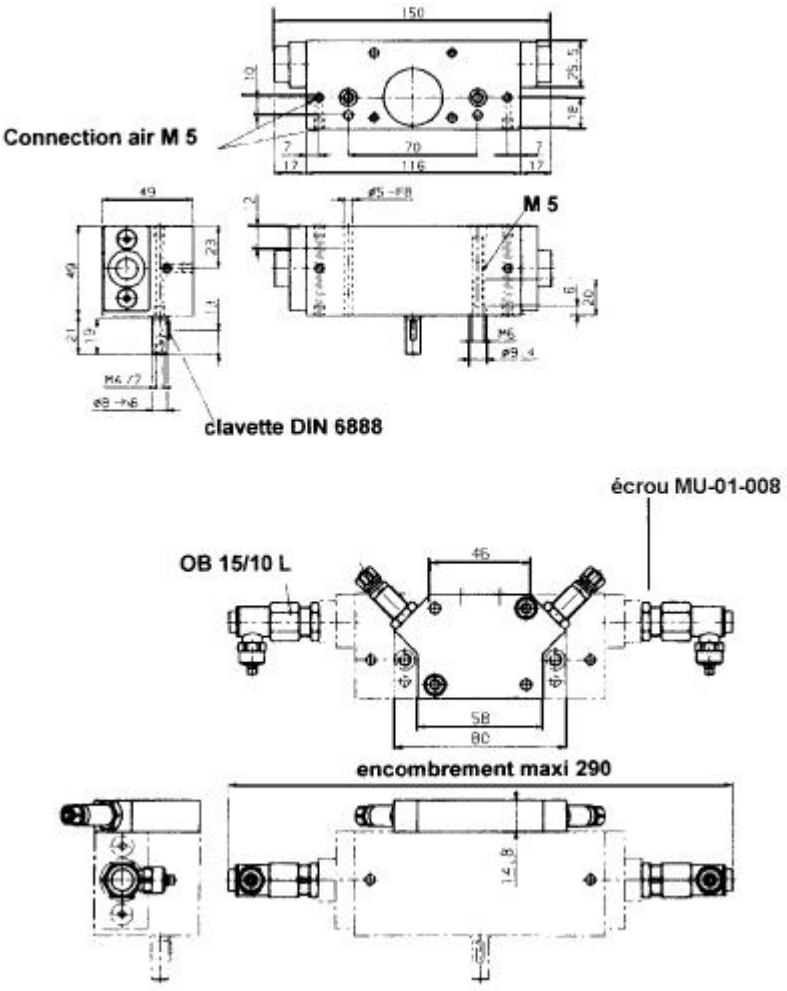

modèle	force	Charge radiale	Charge axiale	Angle réglable	Consommation air	poids
MD 20/180A	1,1 Nm	350m	270 Nm	0 à185 °	0,12 NL	1,1 Kg

NEW-MAT 10 Esplanade de la gare 95110 SANNOIS. Tel 01 39 81 02 37 Fax : 01 39 81 46 74
E-mail : NEW.MAT@wanadoo.fr WEB :http//WWW. NEW -MAT@.FR